

WATER ALIVE Geräteauswahlhilfe

Bestimme den Gerätetyp für deinen Einsatzbereich

Wasser-Gesamthärte [° dH]	Durchfluss [l/min]	Typenwahl nach dem höheren Wert!	Einsatzbeispiele
bis max. 20° dH	bis rd. 80 l/min	WATER ALIVE Type S	Einfamilienwohnhaus, Wohnung, kleines Geschäft
bis max. 25° dH	bis rd. 150 l/min	WATER ALIVE Type L	bis ca. 8 Wohneinheiten, kleinere Gewerbebetriebe
bis max. 30° dH	bis rd. 400 l/min	WATER ALIVE Type XL	bis ca. 16 Wohneinheiten, allg. für Gewerbebetriebe
bis max. 40° dH	bis rd. 600 l/min	WATER ALIVE Type PRO in Serie	1 x in Serie geschaltet! Allgemein für Gewerbe und Industrie

WICHTIGER HINWEIS:

Die in der Tabelle zusammengestellten Angaben sind Richtwerte! Die Gesamthärte kann auch bei einer Quelle/einem Brunnen bereits starken Schwankungen unterliegen! Liegt die Gesamthärte am Einsatzort im Grenzbereich zwischen zwei Gerätetypen, so wähle bitte immer das nächststärkere Gerät! Nähere Informationen und zahlreiche Installationsbeispiele gibt es im Fachseminar WATER ALIVE.

WATER ALIVE Geräteauswahlhilfe © by Qi-Life Energy Austria 2019 | printed in Austria | Änderungen vorbehalten

Das WATER ALIVE Geräteauswahlhilfe wurde für die Schulung von Qi-Quant Fachberatern erstellt und unterliegt dem gesetzlichen Urheberrecht. Für den optimalen Schulungserfolg wird der Besuch des Fachseminars WATER ALIVE dringend empfohlen. Ohne schriftliche Zustimmung des Autors und des Urheberrechtsinhabers ist die Weitergabe dieser Unterlage an Dritte ausdrücklich untersagt. Jede Nutzung (insbesondere Bearbeitung, Ausführung, Vervielfältigung, Verbreitung, zur Verfügungstellung und die Verwendung von Texten, Textteilen, Bildern oder Zeichnungen) ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Urheberrechtsinhabers zulässig.

Qi-Quant Österreich

Qi-Life Energy Austria by ECO Marketing GmbH, qi-office@qi-life-energy.at, Werksgelände 32, 5500 Bischofshofen



Weltneuheit Qi-Quant Water Alive

Einsatzempfehlungen des Herstellers

WATER ALIVE S Travel

An Einzelzapfstellen im Haushalt

**mit „Kalk-Wisch-Weg-Effekt“
bis zu einer Gesamthärte
von max. 20°dH**



Qi-Quant

Weltneuheit Qi-Quant Water Alive

Einsatzempfehlungen des Herstellers

WATER ALIVE S

**Für ein Einfamilien-Wohnhaus,
kleines Geschäft**

**mit „Kalk-Wisch-Weg-Effekt“
bis zu einer Gesamthärte
von max. 20°dH**



Qi-Quant

Weltneuheit Qi-Quant Water Alive

Einsatzempfehlungen des Herstellers

WATER ALIVE L

**Für Mehrfamilien-Wohnhäuser
bis zu 8 Wohneinheiten,
mit „Kalk-Wisch-Weg-Effekt“
bis zu einer Gesamthärte
von max. 25°dH**



Qi-Quant

Weltneuheit Qi-Quant Water Alive

Einsatzempfehlungen des Herstellers

WATER ALIVE XL (gilt auch für PRO)

**Für Mehrfamilien-Wohnhäuser
bis zu 16 Wohneinheiten,
mit „Kalk-Wisch-Weg-Effekt“
bis zu einer Gesamthärte
von max. 30°dH**



Qi-Quant

Weltneuheit Qi-Quant Water Alive

Einsatzempfehlungen des Herstellers

WATER ALIVE PRO 1 x in Serie geschaltet

**Für Mehrfamilien-Wohnhäuser
bis 25 Wohneinheiten,
mit „Kalk-Wisch-Weg-Effekt“
bis zu einer Gesamthärte
von max. 40°dH**

bei 1-facher Serienschaltung




Qi-Quant

Weltneuheit Qi-Quant Water Alive

Einsatzempfehlungen des Herstellers

WATER ALIVE PRO 1 x in Serie geschaltet

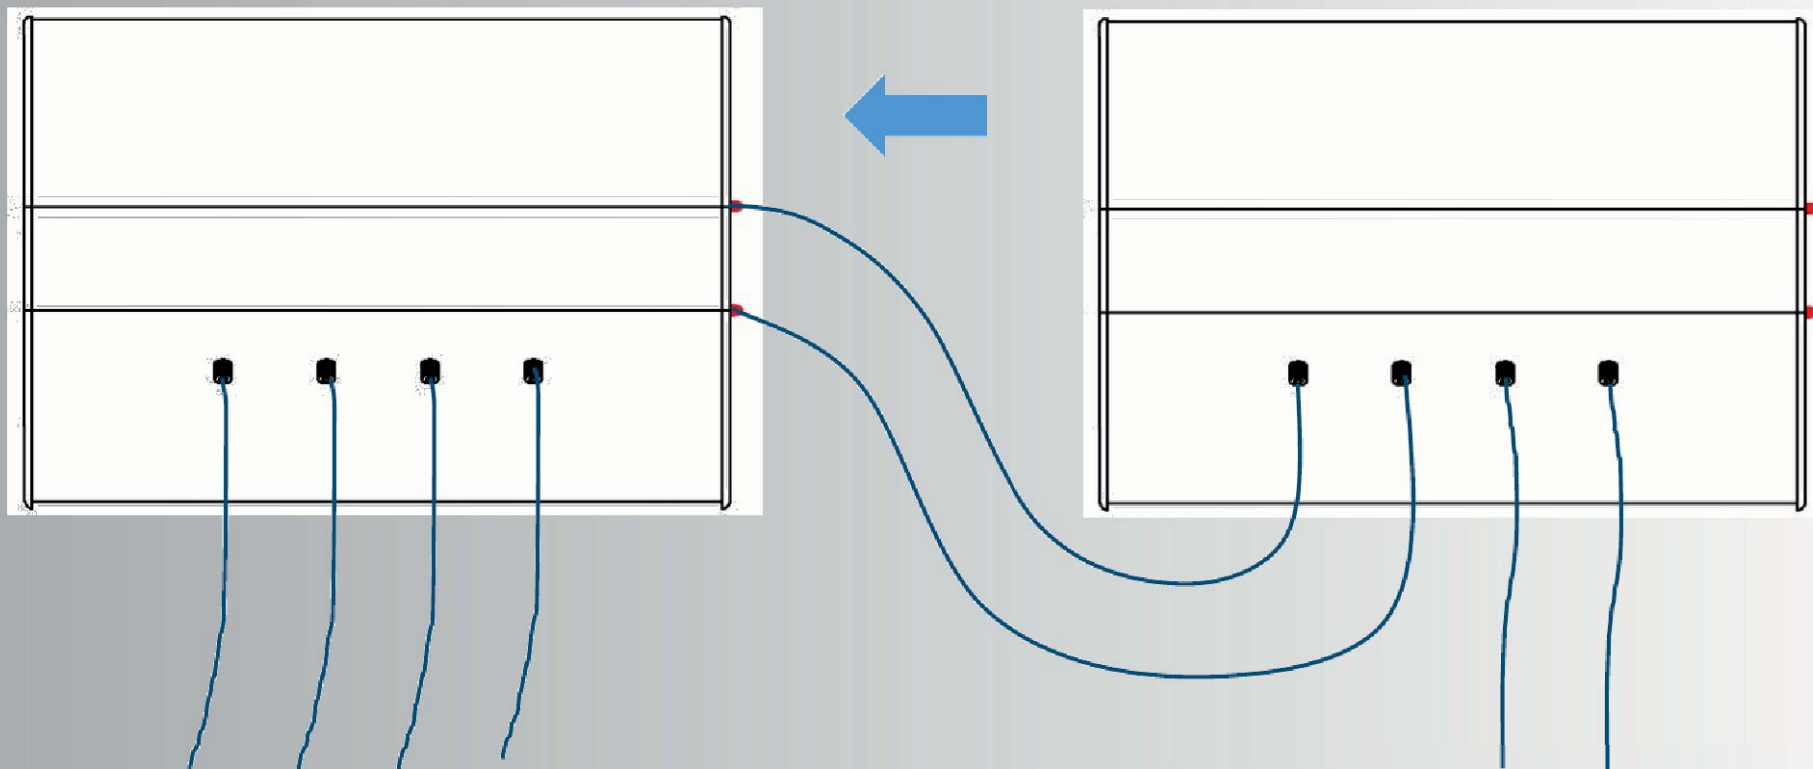

Bis zu 50% erhöhte Durchflussleistung
bei bis zu 25% erhöhter Gesamthärte
WATER ALIVE PRO

Leistung WATER ALIVE PRO
ident mit WATER ALIVE XL